


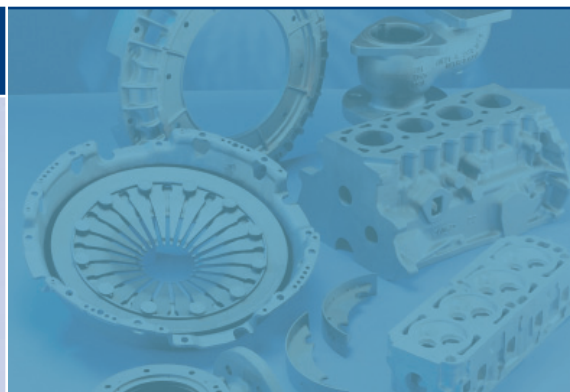

mesa rotativa

máquinas granalladoras

Las mesas rotativas granalladoras Spencer Tilghman son la solución ideal para la limpieza y acabado de todo tipo de piezas, pequeñas y grandes, a granel o incluso en pequeñas fabricaciones. Como ninguna de las piezas está en contacto con las otras, pueden incluso tratarse piezas frágiles y de paredes finas. Gracias a que la mesa de trabajo gira, tanto la parte superior como los lados de la pieza están expuestos al flujo del granallado asegurando al máximo una limpieza eficiente.

Cada uno de los modelos de la gama tiene un sistema de apertura de puerta especialmente diseñado para permitir la carga de piezas bien sea mediante carretillas elevadoras o grúas móviles.

Todos los modelos son autónomos e incluyen un sistema automático de barrido, recogido, separación de abrasivos.

Aplicaciones típicas:

- Limpieza de óxido e incrustaciones
- Decapado de pintura
- Texturizado de superficies
- Preparación para pintado, soldado y recubrimiento electrolítico
- Limpieza de corrosión
- Desbarbado, pulido
- Limpieza
- Acabado cosmético



**Magnum
Venus
Plastech
España**

AGENTE COLABORADOR



**Magnum
Venus
Plastech
España**

AGENTE COLABORADOR

wheelabrator
smartline


Características:

- Su diseño extremadamente compacto precisa un espacio mínimo
- Totalmente autónoma (a excepción del modelo RT 2000), incluye colector de polvo, separador y sistema de filtro por cartucho
- Todas las máquinas llevan la turbina "Eze-fit" de chorreado de alto rendimiento o la turbina "Curvane" de 8 paletas como una opción.
- No son necesarios anclajes especiales
- ni aislamientos extras
- El diseño especial de apertura de la puerta permite la carga con carretilla o con grúa
- Interruptores de seguridad total
- Funcionamiento automático
- Bajo nivel de ruido
- En algunos modelos se pueden mejorar las prestaciones
- Fabricación sólida para una demanda exigente

* Excepto el modelo RT 2000 2000

Especificaciones básicas:

	RT 1000/610	RT 1500/1/650	RT 1500/2/1000	RT 2000/1220
Diámetro máximo de la mesa (mm)	1000	1500	1500	2000
Altura operativa de la mesa (mm)	725	750	750	760
Peso máximo de la pieza a trabajar (kg)	1000	2500	2500	3000
Altura máxima de la pieza a trabajar (mm)	610	650	1000	1220
Número de turbinas y potencia (kW)	1 x 5,5	1 x 7,5	2 x 7,5	2 x 11,0
Altura total (mm)	3050	3640	4310	5200
Velocidad rotativa de la mesa	6 rpm	2.7 rpm	2.7 rpm	3 rpm
Material de la mesa	Manganeso	Manganeso	Manganeso	Manganeso
Puerta sencilla o doble	S	D	D	D
Requerimientos de ventilación (m³/h)	1180	1528	1528	2950
Filtro (I = Integrado S= Separado)	I	I	I	S
Material de la línea de protección	Manganeso/ Aleación fundida	Manganeso/ Aleación fundida	Manganeso/ Aleación fundida	Manganeso/ Aleación fundida
Material de la cámara de granallado	Acero suave	Acero suave	Acero suave	Acero suave

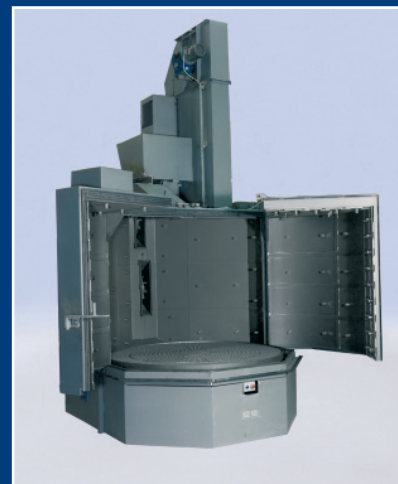

Máquina RT 1500




Máquina RT 1000

especificaciones técnicas



Se puede añadir más flexibilidad con el sistema de carga con monorraíl



Una prestación extra es este gancho satélite rotativo que permite la limpieza de piezas delicadas



Su contacto es:
Visite nuestra web y pregunte por:
www.wheelabratorgroup.es

Wheelabrator Group S.L.U.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 133 - 8º B
08014 BARCELONA (España)
T: +34 - 93 421 12 66
F: +34 - 93 422 31 37
E: contact@wheelabratorgroup.es

wheelabrator
GROUP